


# 100 链轮

## 100 SPROCKETS

Pitch 节距: 31.75  
 Inner width 内节内宽: 19.05  
 Roller-ø 滚子直径: 19.05

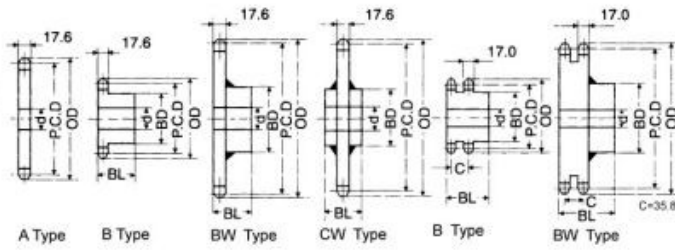

Dimensions millimeters

齿数 No. of Teeth	外径 Outside Diam. OD	节径 Pitch Diam. P.C.D	底径 Bottom or Calliper Diam.	B型单排 Type "B" SINGLE STRAND						A型 TYPE "A"			B型双排 Type "B" DOUBLE STRAND						
				搭子 HUB		工艺孔 Stock Bore	最大加工孔 Max Bore	重量 Wt.kg	材料 Material	工艺孔 Stock ø	重量 Wt.kg	材料 Material	搭子 HUB		工艺孔 Stock Bore	最大加工孔 Max Bore	重量 Wt.kg	材料 Material	
				直径 BD	总高 BL								直径 BD	总高 BL					
9	106	92.84	72.40	62	50	20	40	1.60											
10	117	102.74	83.69	65	50	20	45	1.90											
11	127	112.70	92.50	75	50	20	51	2.30											
12	138	122.67	103.62	86	50	20	57	2.90											
13	148	132.67	112.65	94	50	20	63	3.10											
14	158	142.68	123.63	98	50	20	66	3.60											
15	168	152.71	132.82	98	50	20	66	4.20											
16	179	162.74	143.69	98	50	20	66	4.60											
17	189	172.79	153.00	107	50	20	75	5.30											
18	199	182.84	163.79	107	50	20	75	5.70											
19	209	192.90	173.19	107	50	20	75	6.40											
20	220	202.96	183.91	107	50	20	75	6.50											
21	230	213.03	193.38	107	50	20	75	7.00											
22	240	223.10	204.05	117	56	20	80	7.90											
23	250	233.17	213.58	117	56	20	80	8.50											
24	260	243.25	224.20	117	56	20	80	8.80											
25	270	253.32	233.78	117	56	20	80	9.30											
26	281	263.40	244.35	117	56	20	80	9.80											
27	291	273.49	253.97	117	56	20	80	10.30											
28	301	283.57	264.52	117	56	20	80	10.90											
29	311	293.66	274.18	117	56	20	80	11.50											
30	321	303.75	284.70	117	56	26	80	12.10											
31	331	313.83	294.38																
32	341	323.92	304.87	117	56	26	80	14.50											
33	352	334.01	314.59	117	56	26	80	16.10											
34	362	344.11	325.06	117	56	26	80	16.60											
35	372	354.20	334.79	127	63	26	89	17.50											
36	382	364.29	345.24	127	63	26	89	18.00											
37	392	374.38	355.00	127	63	26	89	18.90											
38	402	384.48	365.43	127	63	26	89	19.50											
39	412	394.57	375.20																
40	422	404.67	385.62	127	63	26	89	20.40											
41	433	414.77	395.41	127	63	26	89	21.50											
42	443	424.86	405.81	127	63	26	89	22.60											
43	453	434.96	415.62																
44	463	445.06	426.01																
45	473	455.16	435.83	127	63	26	89	24.70											
46	483	465.25	446.20																
47	493	475.35	456.30	127	63	26	89	26.70											
48	503	485.45	466.40	127	63	26	89	27.50											
50	524	505.65	486.60	127	63	26	89	30.00											
52	544	525.85	506.80																
54	564	546.05	527.00	147	80	26	103	37.40											
55	574	556.15	537.10	147	80	26	103	41.60											
60	625	606.66	587.61	147	80	26	103	44.30											
65	675	657.17	637.93	147	80	26	103	54.50											
70	726	707.68	688.63	147	100	26	103	64.70											
75	777	758.20	738.98	147	100	26	103	72.70											
80	827	808.71	789.66																
90	928	909.75	890.70																

NOTE:  
 • Data in colored box imply teeth hardening  
 • Shaft hole, key groove and tap hole can be machined upon request  
 • Other sprockets than listed may be manufactured. For details, contact us  
 • Sprocket marked with ★ has a groove all the external circumference of boss. See Grove Dimension table above