


# 40 链轮

## 40 SPROCKETS

Pitch 节距: 12.7  
 Inner width 内节内宽: 7.95  
 Roller-ø 滚子直径: 7.95

Teeth	groove width	measure Diam
8		16
9		23
10	5.2	27
11		31
12		35

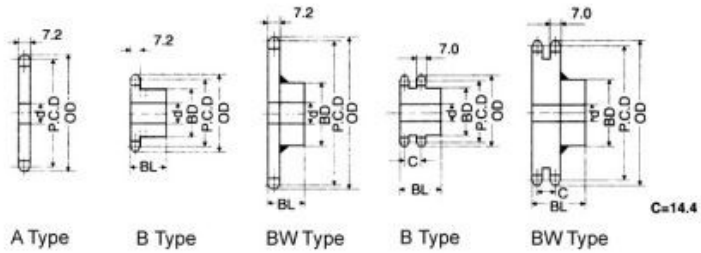

C=14.4

Dimensions millimeters

齿数 No. of Teeth	外径 Outside Diam. OD	节径 Pitch Diam. P.C.D.	底径 Bottom or Caliper Diam.	B 型单排 Type "B" SINGLE STRAND						A 型 TYPE "A"			B 型双排 Type "B" DOUBLE STRAND							
				搭子 HUB		工艺孔 StockBore	最大加工孔 Max.Bore	重量 Wt.kg	材料 Material	工艺孔 Stock d	重量 Wt.kg	材料 Material	搭子 HUB		工艺孔 StockBore	最大加工孔 Max.Bore	重量 Wt.kg	材料 Material		
				直径 BD	总高 BL								直径 BD	总高 BL						
8	38	33.19	25.25	★24	22	8.5	10.5	0.06												
9	42	37.13	28.62	★28	22	8.5	16	0.11												
10	46	41.10	33.15	★32	22	9.5	18	0.14												
11	51	45.08	36.67	★36	22	10.5	20	0.19												
12	55	49.07	41.12	★40	22	11.5	22	0.22												
13	59	53.07	44.73	37	22	13.5	20	0.23												
14	63	57.07	49.12	42	22	13.5	25	0.28												
15	67	61.08	52.80	46	22	13.5	28	0.34												
16	71	65.10	57.15	50	22	13.5	30	0.45												
17	76	69.12	60.87	54	22	13.5	32	0.46												
18	80	73.14	65.19	57	22	13.5	35	0.51												
19	84	77.16	68.95	62	22	13.5	40	0.59												
20	88	81.18	71.18	67	25	14	45	0.76												
21	92	85.21	77.02	71	25	14	48	0.85												
22	96	89.24	81.29	75	25	14	51	0.95												
23	100	93.27	85.10	77	25	14	51	1.00												
24	104	97.30	89.35	63	25	14	42	0.84												
25	108	101.33	93.18	63	25	14	42	0.88												
26	112	105.36	97.41	63	25	14	42	0.92												
27	116	109.40	101.26	63	25	14	42	0.96												
28	120	113.43	105.48	63	25	14	42	1.00												
29	124	117.46	109.34	63	25	14	42	1.00												
30	128	121.50	113.55	63	25	14	42	1.10												
31	133	125.53	117.42	68	28	14	45	1.20												
32	137	129.57	121.62	68	28	14	45	1.30												
33	141	133.61	125.50	68	28	14	45	1.30												
34	145	137.64	129.69	68	28	14	45	1.30												
35	149	141.68	133.59	68	28	14	45	1.40												
36	153	145.72	137.77	68	28	16	45	1.50												
38	161	153.79	145.94	68	28	16	45	1.60												
39	165	157.83	149.75	68	28	16	45	1.65												
40	169	161.87	153.92	68	28	16	45	1.70												
41	173	165.91	157.97	73	32	16	48	2.00												
42	177	169.95	162.01	73	32	16	48	2.05												
43	181	173.98	166.04	73	32	16	48	2.10												
44	185	178.02	170.08	73	32	16	48	2.17												
45	189	182.06	174.12	73	32	16	48	2.25												
48	201	194.18	186.24	73	32	16	48	2.45												
49	205	198.22	190.28	73	32	16	48	2.51												
50	209	202.26	194.32	73	32	16	48	2.60												
51	214	206.30	198.36	73	32	16	48	2.65												
52	218	210.34	202.40	73	32	16	48	2.72												
53	222	214.38	206.44	73	32	16	48	2.80												
54	226	218.42	210.48	73	32	16	48	2.90												
60	250	242.66	234.72	73	32	16	48	3.40												
65	270	262.87	254.93	83	32	16	55	4.10												
70	290	283.07	275.13	83	32	16	55	4.57												
72	299	291.16	283.22	83	32	20	55	4.80												
75	311	303.28	295.34	83	32	20	55	5.10												
80	331	323.49	315.55	88	35	20	60	5.90												
85	351	343.69	335.75	88	35	20	60	6.50												
90	371	363.90	355.96	88	35	20	60	7.15												

- NOTE:
- Data in colored box imply teeth hardening.
  - Shaft hole, key groove and tap hole can be machined upon request.
  - Other sprockets than listed may be manufactured. For details, contact us.
  - Sprocket marked with ★ has a groove all the external circumference of boss. See Groove Dimension table above.