


60 链轮

60 SPROCKETS

Pitch 节距: 19.05
 Inner width 内节内宽: 12.70
 Roller-φ 滚子直径: 11.91

Teeth	groove width	measure Diam
8		30.2
9	B.0	32
10		37
11		45

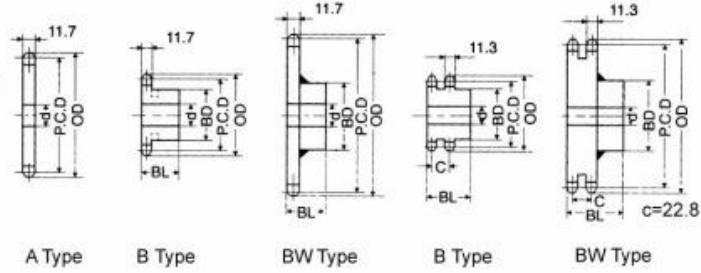

Dimensions millimeters

齿数 No. of Teeth	外径 Outside Diam. OD	节径 Pitch Diam. P.C.D	底径 Bottom or Caliper Diam.	B 型单排 Type "B" SINGLE STRAND					A 型 TYPE "A"			B 型双排 Type "B" DOUBLE STRAND						
				搭子 HUB		工艺孔	最大加工	重量	材料	工艺孔 Stock d	重量 Wt.kg	材料	搭子 HUB		工艺孔	最大加工	重量	材料
				直径 BD	总高 BL	StockBore	Max Bore	Wt.kg					直径 BD	总高 BL	StockBore	Max Bore	Wt.kg	
8	57	49.78	37.87	★26	32	11.5	14	0.23										
9	63	55.70	42.94	★43	32	11.5	25	0.40										
10	68	61.65	49.74	★49	32	14.5	30	0.49	14	0.27								
11	76	67.62	55.02	★51	32	14.5	32	0.60	14	0.30	35	50	16	20	0.90			
12	83	73.60	61.69	51	32	14.5	32	0.69	14	0.38	44	50	16	25	1.00			
13	89	79.60	67.11	57	32	14	35	0.81	14	0.45	50	50	16	30	1.20			
14	95	85.61	73.70	62	32	16	40	0.96	14	0.45	57	50	18	35	1.40			
15	101	91.62	79.21	68	32	16	45	1.10	16	0.50	64	56	18	42	1.80			
16	107	97.65	85.74	73	32	16	48	1.30	16	0.60	70	56	18	46	1.80			
17	113	103.67	91.32	73	32	16	48	1.40	16	0.65	76	56	18	51	2.50			
18	119	109.71	97.80	83	40	16	55	2.00	16	0.75	82	56	18	55	2.50			
19	126	115.74	103.43	83	40	16	55	2.10	16	0.75	88	56	18	60	3.20			
20	132	121.78	109.87	83	40	16	55	2.20	16	0.93	94	56	18	63	3.70			
21	138	127.82	115.55	83	40	16	55	2.30	16	1.05	100	56	23	66	4.20			
22	144	133.86	121.95	83	40	16	55	2.50	16	1.15	100	56	23	66	4.40			
23	150	139.90	127.67	83	40	16	55	2.50	16	1.25	100	56	23	66	4.90			
24	156	145.95	134.04	83	40	16	55	2.60	16	1.40	100	56	23	66	4.70			
25	162	151.99	139.79	83	40	16	55	2.70	16	1.50	120	56	23	80	6.00			
26	168	158.04	146.13	83	40	16	55	2.90	16	1.62	120	56	23	80	6.40			
27	174	164.09	151.90	83	40	20	55	2.90	16	1.78	120	56	23	80	7.30			
28	180	170.14	158.23	83	40	20	55	3.10	20	2.05	120	56	23	80	7.80			
29	187	176.20	164.03	83	40	20	55	3.30	20	2.35	120	56	28	80	8.20			
30	193	182.25	170.34	83	40	20	55	3.40	20	2.35	130	56	28	89	9.00			
31	199	188.30	176.15	83	40	20	55	3.64	20	2.50	127	56	28	89	9.30			
32	205	194.35	182.44	83	40	20	55	3.80	20	2.68	127	56	28	89	9.50			
33	211	200.41	188.27	83	40	20	55	4.00	20	2.85	127	56	28	89	9.70			
34	217	206.46	194.55	83	40	20	55	4.15	20	3.02	127	56	28	89	10.50			
35	223	212.52	200.39	83	40	20	55	4.33	20	3.00	127	56	28	89	11.00			
36	229	218.57	206.66	83	40	20	55	4.52	20	3.40	98	56	28	66	8.50			
37	235	224.63	212.52	83	40	20	55	4.70	20	3.60								
38	241	230.69	218.78	83	40	20	55	4.90	20	3.80	98	56	28	66	9.00			
39	247	236.74	224.64	83	40	20	55	5.10	20	4.00								
40	253	242.80	230.89	83	40	20	55	5.30	20	4.20	98	56	28	66	9.70			
42	266	254.92	243.01	93	45	20	63	6.40	20	4.63	107	56	28	75	11.00			
43	272	260.98	248.89	93	45	20	63	6.60	20	4.85								
44	278	267.03	255.12	93	45	20	63	6.88	20	5.10								
45	284	273.09	261.02	93	45	20	63	7.10	20	5.30	107	71	28	75	12.80			
48	302	291.27	279.36	93	45	20	63	7.85	20	6.10	107	71	28	75	21.50			
60	375	363.99	352.08	93	45	20	63	11.30	20	9.50	107	71	28	75	21.50			
64	399	388.24	376.33	93	45	20	63	12.50										
65	405	394.30	382.28	107	45	26	75	13.50	26	11.20	107	71	28	75	24.00			
70	436	424.61	412.70	107	45	26	75	15.30	26	13.00	107	71	28	75	30.00			
72	448	436.73	424.82															
75	466	454.92	442.91	107	45	26	75	17.20	26	14.90								
80	496	485.23	473.32	117	50	26	80	20.00	26	16.90								
85	527	515.54	503.54	117	50	26	80	22.30										
90	557	545.85	533.94	117	50	26	80	24.60	26	21.40								

NOTE:

- Data in colored box imply teeth hardening.
- Shaft hole, key groove and tap hole can be machined upon request.
- Other sprockets than listed may be manufactured. For details, contact us.
- Sprocket marked with ★ has a groove all the external circumference of boss. See Groove Dimension table above.