


80 链轮

80 SPROCKETS

Pitch 节距: 25.4
 Inner width 内节内宽: 15.88
 Roller-ø 滚子直径: 15.88

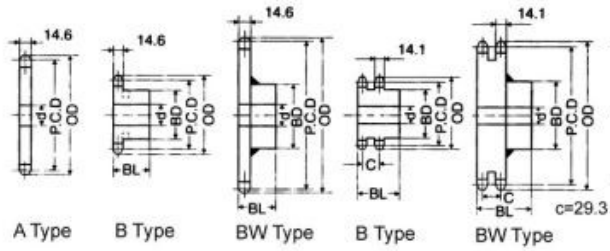

Teeth	groove width	measure Diam
9	10.4	44

Dimensions: millimeters

齿数 No. of Teeth	外径 Outside Diam. OD	节径 Pitch Diam. P.C.D	底径 Bottom or Caliper Diam.	B 型单排 Type "B" SINGLE STRAND					A 型 TYPE "A"			B 型双排 Type "B" DOUBLE STRAND						
				搭子 HUB		工艺孔 StockBore	最大孔 Max Bore	重量 Wt.kg	材料 Material	工艺孔 Stock ø	重量 Wt.kg	材料 Material	搭子 HUB		工艺孔 StockBore	最大孔 Max Bore	重量 Wt.kg	材料 Material
				直径 Ø	总高 BL								直径 Ø	总高 BL				
9	85	74.27	57.27	★58	40	16	35	0.87										
10	93	82.19	66.31	52	40	16	32	1.02		16	0.60							
11	102	90.16	73.36	60	40	16	38	1.25		16	0.73		58	63	21	35	2.00	
12	110	98.14	82.26	67	40	16	45	1.60		16	0.85		60	63	21	38	2.50	
13	118	106.14	89.48	77	40	16	51	2.15		16	1.00		69	63	23	46	2.70	
14	127	114.15	98.27	77	40	16	51	2.15		16	1.16		80	63	23	55	3.40	
15	135	122.17	105.62	93	40	20	63	2.30		16	1.30		88	63	23	60	3.90	
16	143	130.20	114.32	93	40	20	63	2.50		20	1.50		95	63	23	63	4.40	
17	151	138.23	121.76	93	40	20	63	2.95		20	1.70		100	71	23	66	5.40	
18	159	146.27	130.39	93	40	20	63	3.15		20	1.90		100	71	23	66	6.00	
19	167	154.32	137.91	93	40	20	63	3.15		20	2.10		120	71	23	80	7.50	
20	176	162.37	146.49	93	40	20	63	3.60		20	2.35		120	71	23	89	9.00	
21	184	170.42	154.06	93	40	20	63	3.85		20	2.57		130	71	23	89	10.30	
22	192	178.48	162.60	107	45	26	75	5.00		26	2.82		117	71	33	80	11	
23	200	186.54	170.22	107	45	26	75	5.23		26	3.10		117	71	33	80	11.80	
24	208	194.60	178.72	107	45	26	75	5.50		26	3.35		117	80	33	80	12.60	
25	216	202.66	186.38	107	45	26	75	5.80		26	3.65		117	80	33	80	13.40	
26	224	210.72	194.84	107	45	26	75	6.10		26	6.95		117	80	33	80	14.30	
27	233	218.79	202.54	107	45	26	75	6.40		26	4.25							
28	241	226.86	210.98	107	45	26	75	6.75		26	4.60		117	80	33	80	16.00	
29	249	234.93	218.70	107	45	26	75	7.10		26	4.93							
30	257	243.00	227.12	107	45	26	75	7.40		26	5.30		117	80	33	80	18.30	
31	265	251.07	234.86	107	45	26	75	7.80		26	5.63							
32	273	259.14	243.26	107	45	26	75	8.15		26	6.00		117	80	33	80	20.40	
33	281	267.21	251.03	107	45	26	75	8.50		26	6.40							
34	289	275.29	259.41	107	45	26	75	8.90		26	6.80							
35	297	283.36	267.19	107	45	26	75	9.30		26	7.20		117	80	33	80	23.90	
36	306	291.43	275.55	117	50	26	80	10.60		26	7.60		117	80	33	80	25.10	
37	314	299.51	283.36	117	50	26	80	11.00		26	8.00							
38	322	307.58	291.70	117	50	26	80	11.40		26	8.50		127	80	38	89	27.70	
39	330	315.66	299.52	117	50	26	80	11.90		26	8.90							
40	338	323.74	307.86	117	50	26	80	12.40		26	9.40		127	90	38	89	30.40	
41	346	331.81	315.69	117	50	26	80	12.80		26	9.90							
42	354	339.89	324.01	117	50	26	80	13.30		26	10.30		127	90	38	89	33.00	
43	362	347.97	331.86	117	50	26	80	13.80		26	10.80							
44	370	356.04	340.16	117	50	26	80	14.30		26	11.40							
45	378	364.12	348.02	117	50	26	80	14.90		26	11.90		127	90	38	89	37.50	
48	403	388.36	372.48	117	50	26	80	15.80		26	13.50		127	90	38	89	43	
49	411	396.44	380.56	117	50	26	80	16.40		26	14.08							
54	451	436.84	420.96	117	50	26	80	20.00		26	17.10		127	90	38	89	52.50	
60	500	485.33	469.45	117	50	26	80	23.10		26	21.10		127	90	38	89	64.00	
64	532	517.65	501.77							26	24.05							
65	540	525.73	509.70	127	63	26	89	24.80		26	24.80		127	90	38	89	73.50	
66	548	533.82	517.94							26	25.58							
70	581	566.15	550.27	127	63	26	89	32.10		26	28.80		127	90	38	89	90.40	
75	621	606.56	590.54	127	63	26	89	36.20		26	33.10							
80	662	646.97	631.09	137	71	26	95	42.90		26	37.60							
84	694	679.31	663.43							26	41.50							
90	743	727.80	711.92	137	71	26	95	53.00		26	47.60							

NOTE:

- Data in colored box imply teeth hardening
- Shaft hole, key groove and tap hole can be machined upon request
- Other sprockets than listed may be manufactured. For details, contact us.
- Sprocket marked with ★ has a groove all the external circumference of boss. See Groove Dimension table above.